



**極近完美
物超所值**

**Most Reliable &
Resonable Price**

醱酵室/凍藏醱酵

PROVER / RETARDER PROVER

30年的經驗，不斷的研發改良，我們開發了最高級，零缺點的醱酵室/凍藏醱酵室
30year's experience & Research, create a most outstanding Prover/ Retarder prover

- ◆ 為追求真、善、美的境界我們採用各種高級配備，使溫濕度獨立控制，不會相互干擾
Temperature & Humidity control seperately.
- ◆ 水分子霧化系統不結水珠
A very fine moist particle, without drip.
- ◆ 循環系統使上下左右溫、濕度偏差降到最低
High technical circulation system, minimize the deviation of temperature & humidity

【型號規格尺寸Model & Specification】

為滿足各種需求，我們提供很廣泛的溫、濕度控制條件及可塑性很大的組裝式外型尺寸，以配合專業及場地。

We provide various kind of climate function.
The capacity & outside dimension can be assembled & flexible for your professional & space requirement.

型號 MOD	功能性 Function
TP	溫度在10°C~50°C，沒有濕度控制。 Temperature at 10°C~50°C. Without humidity control.
P	溫度在室溫~50°C，濕度可達95%。 Temperature at room temperature ~50°C. Maxi humidity up to 95%.
RP	溫度在0°C~50°C，濕度可達95%。 Temperature at 0°C~50°C. Maxi humidity up to 95%.
PF	溫度在-18°C~50°C，濕度可達95%。 Temperature at -18°C~50°C. Maxi humidity up to 95%.



內外皆不鏽鋼
結構，加60-110
mm保溫，堅固、
衛生
Constructed by
all stainless steel
with 60-110mm
insulation, strong
& hygienic






自動門扣
Auto door
closer

加大強化
玻璃視窗
Enlarged
glazed
window

高承重門栓
Heavy duty
door support

【組裝及外尺寸Type & out dimension】

單門 Single Door	雙門 Double Door or more door	隧道式 設計 Tunnel type	可擴充 Expandable

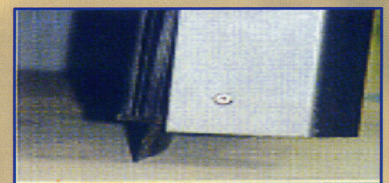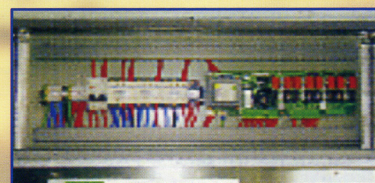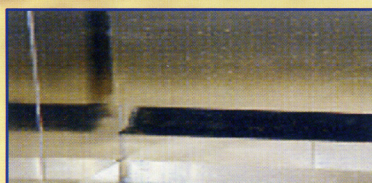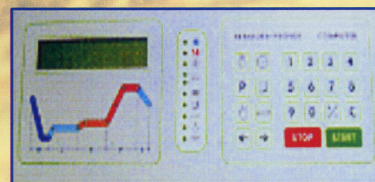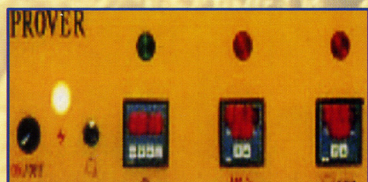

▲ 耐凍、耐濕、耐熱風扇
FAN (Trouble free in frozen
or hot & humidity condition)

▲ 導流版
Air flow guide

▲ 安全配電
Safely electricity

▲ 氣密裝置
Door gaskets tightens
effectively